


SILENZIATORI



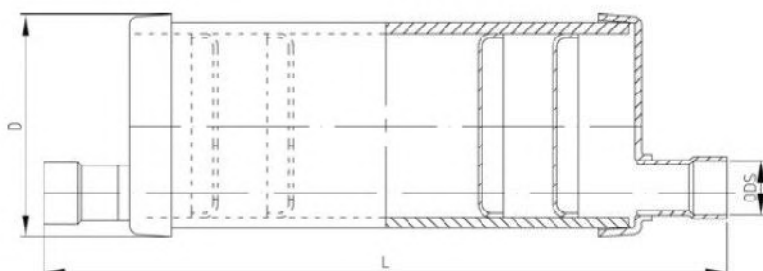

I silenziatori possono essere montati, sia in posizione verticale, sia in quella orizzontale.
Per ottenere migliori risultati è obbligatorio installare, prima del silenziatore un eliminatore di vibrazioni.

Pressione di lavoro: 42 bar

HFC R410a


42 bar	Modello	Codice	ODS	L (mm)	D (mm)	Potenza [W]	TONS
(No CE Ped cert.) CATEGORÍA .0	SDS-500	21.001	3/8"	189	50,8	7000	2
	SDS-600	21.002	1/2"	189	50,8	10500	3
	SDS-700	21.003	5/8"	189	50,8	17500	5
	SDS-900	21.005	7/8"	229	76,2	25700 a 35200	7 ½ a 10
	SDS-1000	21.006	1-1/8"	235	76,2	35200 a 53100	10 a 15
	SDS-1100	21.007	1-3/8"	349	76,2	53100 a 87800	15 a 25
CAT. I	SDS-1200	21.008	1-5/8"	406	101,6	87800 a 175000	25 a 50
CAT. II	SDS-1300 NEW	21.009	2-1/8"	535	152	175000 a 263000	50 a 75
CAT. II	SDS-1400 NEW	21.010	2-5/8"	535	152	263000 a 351000	75 a 100
CAT. II	SDS-1500 NEW	21.011	3-1/8"	545	152	351000 a 439000	100 a 125

PER ALTRE GRANDEZZE CONSULTARE GE.RE.CO.

SILENZIATORI IDONEI PER TUTTI I REFRIGERANTI HFC: R22, R134a, R404A, R507, ... ECC.

TUTTI I MODELLI SONO DIPINTI CON VERNICE NERA.



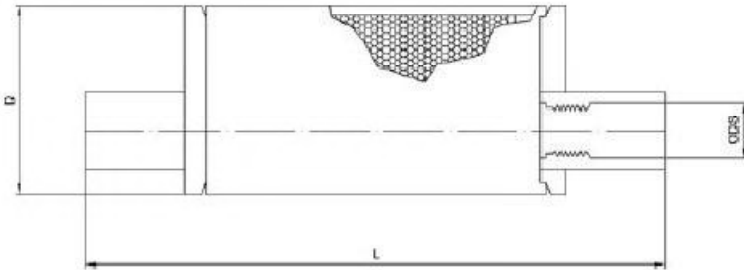

I silenziatori possono essere montati, sia in posizione verticale, sia in quella orizzontale.
Per ottenere migliori risultati è obbligatorio installare, prima del silenziatore un eliminatore di vibrazioni.

Pressione di lavoro: 130 bar

130 bar -10/80°C	Modello	Codice	ODS	L (mm)	D (mm)
CAT. 0	SDS-500-130bar	21.012	3/8"	140	76,2
	SDS-600-130bar	21.013	1/2"	145	76,2
	SDS-700-130bar	21.014	5/8"	148	76,2
CAT. I	SDS-900-130bar	21.015	7/8"	271	76,2
	SDS-1000-130bar	21.016	1-1/8"	273	76,2
	SDS-1100-130bar	21.017	1-3/8"	283	76,2

SILENZIATORI IDONEI REFRIGERANTE TRANSCRITICO CO₂

TUTTI I MODELLI SONO DIPINTI CON VERNICE NERA.





GE.RE.CO. srl

Via Raffaello Sanzio 16 20090 Cesano Boscone (Mi) Italy
Tel. +390245866507 e-mail: info@gereco.com